


日本市場向け

EC Plug fans (RadiPac Centrifugal)

インペラーをローターに直結したアウターローターモータ駆動のRadiPacは、
高効率なPlug & Play遠心ファンです。
装置のコンパクト化と省エネ化に貢献いたします。

ebmpapst

engineering a better life

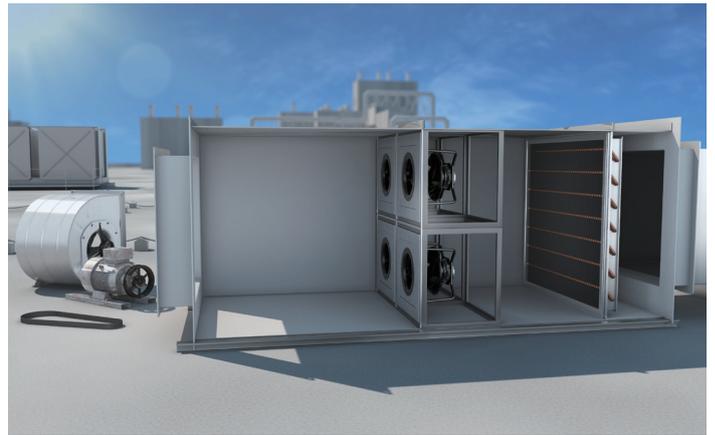


主な用途：空調機(AHU)、全熱交換器

仕様概要：3相200V 50/60Hz

無段階回転数制御（インバーター不要）

- MODBUS (RS-485)
- DC 0~10V / PWM入力
- 4~20mA入力


- 日本電源仕様3~200V、△コーナーグラウンド接続に対応
3相200V、50Hz/60Hzで安定した運転
- インバーター不要で、無段階回転数制御可能
- -25℃~60℃の幅広い使用温度範囲
- 軽量・コンパクト・高耐久性・低騒音を実現
- EMC、高調波フィルタ内蔵（IEC EN 61000の各規格に準拠）

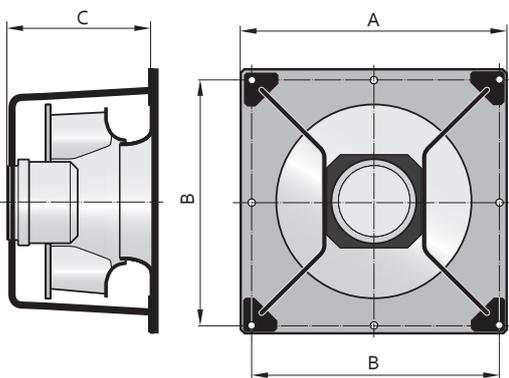

電源部異常発生時、容易かつ迅速な
現地での電源エレクトロニクス部交換



詳しくはこちらの
ページの動画より

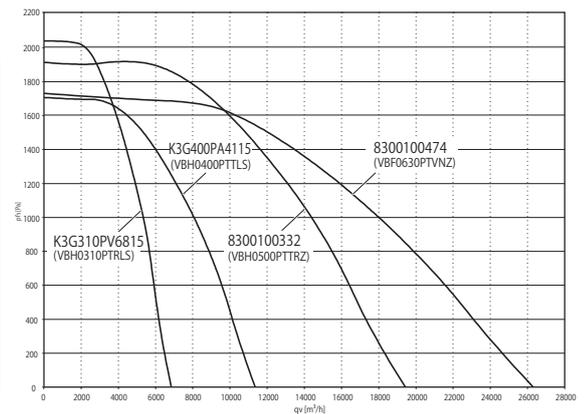

部品型番	サイズ mm	公称電圧範囲 VAC	周波数 Hz	回転数 rpm	最大 消費電力 W	最大 入力電流 A	許容周囲温度 °C	重量 kg	寸法 A mm	寸法 B mm	寸法 C mm
K3G310PV6815 (VBH0310PTRLs)	310	3~200...240	50/60	4000	3050	9.3	-40...+40	21	500	450	343
K3G400PA4115 (VBH0400PTTLs)	400	3~200...240	50/60	2800	3650	11.5	-40...+40	30	500	450	401
8300100332 (VBH0500PTRZ)	500	3~200...240	50/60	2400	7000	10.7	-40...+40	60	630	580	602
8300100474 (*1) (VBF0630PTVNZ)	630	3~200...240	50/60	1750	7060	10.8	-40...+40	89	760	660	664

*1：床置きタイプ



sales@jp.ebmpapst.com



045-470-5751



www.ebmpapst.jp